

SECCIONADORES VERTICALES WOHNER

interruptor-seccionador fusible vertical, 630 A (33718)



Descripción

Part No.: **33718000A**
QUADRON® 185Power
 interruptor-seccionador fusible vertical, 630 A
 tornillo M12
 talla 3, 1 polo conmutable
 para barras 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

sistema
 185Power

ventajas del producto

Self-closing inspection holes are available in the cover.
 Cover can be locked when closed.

Datos técnicos

para fusibles de tamaño: NH 3
 fusibles según norma: IEC / HD 60269-2
 potencia disipada del fusible permitida: 48 W
 requirements for contact parts: Fuse links with silver-plated contact pieces recommended.
 For fuse links with nickel-plated contact pieces, a reduction factor of 0.8 is to be observed.

datos IEC

Normas

IEC 60947-1:2020

IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos IEC

intensidad de corriente nominal (IEC): 630 A
 tensión nominal (IEC) AC: 690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC: 1000 V
 tensión de pico Uimp: 8 kV

Utilisation category AC (IEC 60947-3): AC-23B 630A/400V
 AC-22B 630A/500V
 AC-21B 500A/690V

Utilisation category DC (IEC 60947-3): DC-20B
 max. voltage between the fuses: 1000V
 visible information required: Do not switch under load.

corriente de cortocircuito condicional con fusibles (AC): 100 kA / 500 V
 80 kA / 690 V
 aprobado con fusibles de característica: gG

disipación de potencia del artículo:
 The power dissipation at a typical load of 80 % results to 75,5 W.
 (The power dissipation at full load would be 118,0 W.)

datos adicionales IEC

Los siguientes valores han sido verificados con los test bajo ciertas condiciones. Por favor, pregunte a Wöhner por estas condiciones antes de diseñar su cuadro.

Seccionadores de fusibles y bases seccionables según IEC 30947-3 solo se podrán usar con una mayor tensión a la nominal, hasta el valor de aislamiento, si son sados como simples bases portafusibles (sin función de seccionamiento), y si viene indicado bien visible sobre el mismo producto.

Degree of protection IP20 at front, degree of protection near terminal depends on installation

datos mecánicos

An x A x P: 100 x 670 x 189
 peso: 574,0 kg/100
 Polaridad: 3 polos
 para barras: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

el transformador de corriente puede ser integrado en el aparato: ja
 el transformador de corriente puede ser integrado en el módulo de transformador: ja
 grado de protección frontal: IP20

Type of fastening:

can be screwed onto drilled busbar, diameter 13mm, undrilled mounting with terminal clamp connection:
 screw connection M12

puntos de apriete

screw M12:
 Md 30 Nm

Notas

The terminal compartment cover 33733 is always needed for the connection at top and when using cable lugs.

MAS PRODUCTOS DE WOHNER

Homologaciones

Normas

EC 60947-1:2020
 EC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciones

EC (CB), CCC, EAC



ipo: QU185-3
 :AC Type: NH

:CC certificate: 2015010302773479



SECCIONADORES VERTICALES WOHNER

in-line fuse switch-disconnector 160 A (33715)



Description

Part No.: **33715000A**
 QUADRON® 185Power
 in-line fuse switch-disconnector 160 A
 screw M8, high version
 Size 00, 1-pole switchable
 for busbars 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

System
 185Power

Advantages of the product
 Self-closing inspection holes are available in the cover.
 Cover can be locked when closed.

S	CODIGO	IN/ FUSIBLE	Tipo apertura	altura	P.neto
s	33719	160 A 00	unipolar	bajo	232,00
s	33704	160A 00	tripolar	bajo	232,00
s	33715	160A 00	unipolar	alto	257,00
s	33700	160A 00	tripolar	alto	265,00
s	33176	250A 1	unipolar	alto	403,00
	33701	250A 1	tripolar	alto	403,00
s	33717	400A 2	unipolar	alto	403,00
	33702	400A 3	tripolar	alto	403,00
s	33718	630A 3	unipolar	alto	423,00
	33703	630A 3	tripolar	alto	423,00
s	33708	630A 3	BASE		354,00
s	1430	aislador 1875	tripolar		82,00
s	33234	160 A 00	tripolar	Sys.60	354,00

The picture may show a similar product.

Technical data

for fuse links size: NH 000, NH 00
 fuse links acc. to standard: IEC / HD 60269-2
 permitted power dissipation of the fuse-link: 12 W
 requirements for contact parts: Fuse links with silver-plated contact pieces recommended.
 For fuse links with nickel-plated contact pieces, a reduction factor of 0.8 is to be observed.

CT can be integrated in the device: ja
 front degree of protection: IP20

Type of fastening:
 can be screwed onto drilled busbar, undrilled mounting with terminal clamp
 connection:
 screw connection M8

Terminal points

screw M8 :
 Md 12 - 14 Nm

Approvals

Standards
 IEC 60947-1:2020
 IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
 IEC (CB) , CCC , EAC



type number: QU185-00
 EAC Type: NH

CCC certificate: 2015010302769751

MAS PRODUCTOS DE WOHNER





30 COMPACT
200 A / 360 A

wöhner

NÖLLMED

CARACTERÍSTICAS

El sistema 30Compact con una altura de 160 mm, es una solución compacta para distribuciones de hasta 360 A. Ofrece un tamaño mucho más compacto en comparación a los sistemas de 60 mm convencionales, en una gama de potencia donde antes a menudo se usaban sistemas de 40 mm. Otra ventaja importante surge de la posibilidad de combinar el sistema 30Compact con el sistema 60Classic: la enorme variedad de componentes ofrece numerosas ventajas de uso. Además, los componentes de la sistema 30Compact cumplen los requisitos de muchos espacios de aire y líneas de fuga según UL 508. Por tanto, son aptos para usar en Norteamérica.

30 COMPACT

3 polos, altura del sistema 160 mm

Para barras 12 x 5,10

Soporte de barras

CÓDIGO	TIPO	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
01 272	3 polos, para barras planas de 12 x 5 y 12 x 10, con protección lateral	10	6,80	17,90
01 374	Separador de 18 mm para UL 508, adecuado debajo de 01 272	10	5,20	14,70

01 272

Barras de cobre, estañadas

CÓDIGO	TIPO	LONGITUD x m	SECCIÓN	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
01 618	12 x 5	2400	60	1	128,40	69,00
01 623	12 x 10	2400	120	1	257,00	132,45

01 618

CRITO@30Compact, placa con borne de conexión, 3 polos, con cubierta

CÓDIGO	TIPO	ANCHO	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
01 401	Cable de sección redonda 6 - 50 mm², plet. flex. 7x4 a 9x10	54	300 A	1	20,60	36,70
01 165	Cable de sección redonda 35 - 150 mm², plet. flex. 15x5 a 18x10	90	480 A	1	57,50	70,85

QUADRON@30Compact, seccionador sobre barras para fusibles NH 125 A

CÓDIGO	TIPO	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
33 416	3 polos, 90 x 160 mm, talla NH000, NH00C	1	90,00	99,40

33 416

30 COMPACT

5 polos, altura del sistema 160 mm

Para barras 12 x 5




Soportes para barras

CÓDIGO	TIPO	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
01 272	3, 4, 5 polos para barras planas de 12 x 5, con protección lateral	10	6,80	17,90

CRITO@30Compact, kit de conexión con cubierta

CÓDIGO	TIPO	ANCHO	LONGITUD	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
01 364	Módulo de conexión N, 10-120 mm ²	30	160	1	21,50	31,50
01 367	Módulo de conexión T, 10-120 mm ²	30	160	1	21,50	31,50
01 370	Kit de conexión de 3 polos, 10-120 mm ²	90	160	1	60,00	80,27
01 426	Kit de conexión de 3 polos, 10-120 mm ²	60	160	1	51,50	78,77
01 427	Módulo de conexión N+T, 10-120 mm ²	30	160	1	30,00	61,50

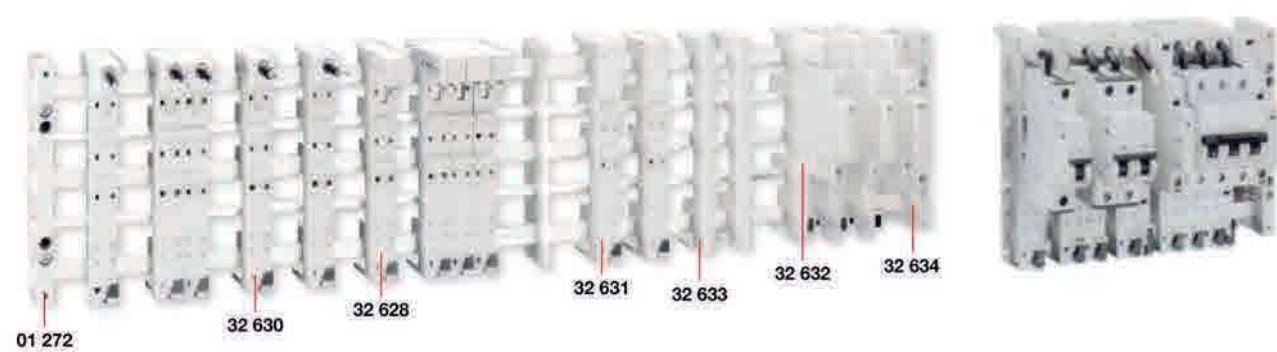

EQUES@30Compact, adaptador de barras, modular, para termomagnéticas


CÓDIGO	TIPO	ANCHO	LONGITUD	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
32 628	1 polo, 63 A, para Schneider Electric iC60, iC65 y C60	18	160	12	7,00	10,90
32 630	1 polo, 63 A	18	160	12	6,60	12,80
32 631	Soporte para equipos, 1 polo, adaptador vacío	18	160	6	3,30	8,83
32 632	Módulo N, con borne, 16 mm ²	9	160	12	4,40	11,90
32 633	Módulo lateral	9	160	12	1,20	8,90
32 634	Módulo T, con borne, 16 mm ²	9	160	12	4,40	11,90
31 390	Kit de conexión (100pcs) para crear adaptadores de varios polos (son posibles 50 uniones)			1	2,00	16,50

60 CLASSIC

630 A (800 A) / 2500 A

wöhner

NÖLLMED

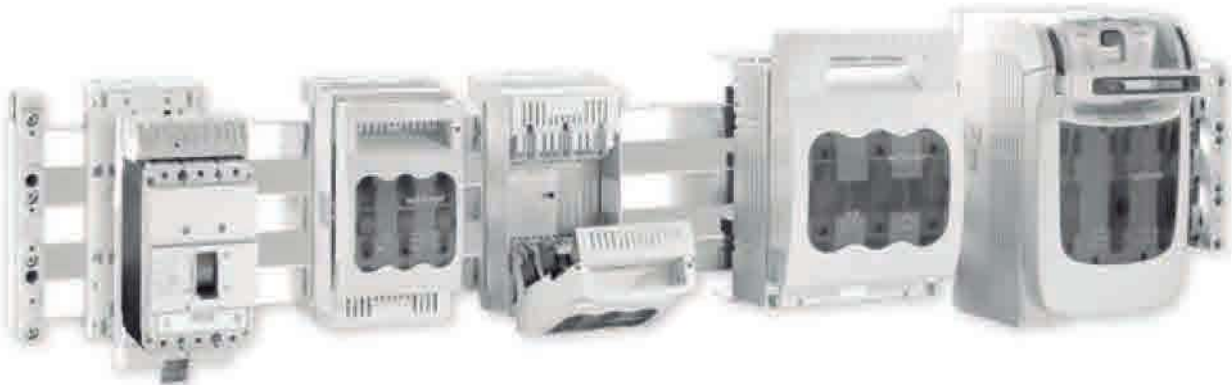

VENTAJAS

Con dimensiones exteriores reducidas, el sistema de distribución en barras de 60 mm ofrece una amplia gama de barras utilizables y, por tanto, también la posibilidad de la fácil adaptación a las diferentes intensidades de corriente. Así resulta una estructura clara, económica en espacio y particularmente segura de este sistema que además dispone de gran cantidad de componentes. Los bornes de conexión longitudinal permiten una fácil ampliación de los sistemas de distribución en barras para conductores de hasta 300 mm².



Soportes de barras universales

CÓDIGO	TIPO	BARRAS	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF. 1 x U.
01 602	2 polos, con orificios de fijación interiores	12, 20, 30 x 5, 10	1	8,30	16,30
01 495	3 polos, con orificios de fijación interiores	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10	12,70	20,00
01 485	4 polos, con orificios de fijación interiores	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10	26,60	29,00
01 500	3 polos, con orificios de atornillado exteriores	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10	13,70	23,70

Soporte de barras T/N, incl. etiquetas T y N

CÓDIGO	TIPO	BARRAS	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF. 1 x U.
01 489	1 polos, montaje individual	12, 20, 30 x 5, 10	1	5,90	13,10
01 601	1 polos, montaje individual	12, 20, 30 x 5, 10	1		11,90


Soportes de barras con bornes de conexión

CÓDIGO	TIPO	BARRAS	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF. 1 x U.
01 484	3 polos, con bornes incorporados 1.5 - 16 mm²	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10	25,60	26,90

Protección lateral, para cubrir los extremos de las barras


CÓDIGO	TIPO	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF. 1 x U.
01 573	Para soporte de barras 01 495, 01 500, 01 508 y 01 484	10	2,00	5,40
01 131	Para soporte de barras 01 485	5	5,60	15,00

Barras de cobre, Barras y Soportes

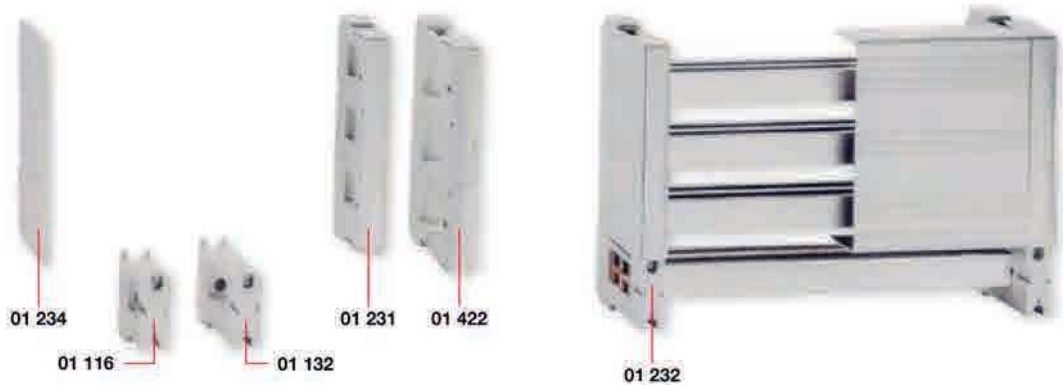

Barras de cobre, barras planas estañadas

CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	SECCIÓN	EMB.	PESO KG x 2m.	COEF. 1 x U.
01 618	12 x 5	2000	60	1	1.068,00	69,20
01 619	15 x 5	2000	75	1	1.335,00	84,30
01 620	20 x 5	2000	100	1	1.780,00	108,40
01 621	25 x 5	2000	125	1	2.225,00	132,45
01 622	30 x 5	2000	150	1	2.670,00	159,20
01 623	12 x 10	2000	120	1	2.136,00	132,40
01 624	20 x 10	2000	200	1	3.560,00	192,60
01 140	30 x 10	2000	300	1	5.340,00	289,00

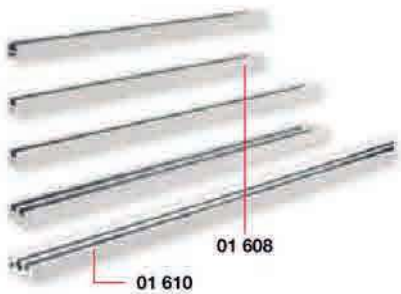

Barras de cobre, barras en perfil, estañadas

CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	SECCIÓN	EMB.	COEF. 1 x U.
01 609	Barra perfilada en doble T 500 mm²	2400	500	1	383,20
01 608	Barra perfilada en doble T 720 mm²	2400	720	1	619,30
01 187	Barra perfilada en triple T 1140 mm²	2400	1140	1	982,00
01 610	Barra perfilada TCC 1600 mm²	2400	1600	1	1379,00



Soportes de barras, para perfil en doble T, sin protección lateral

CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF. 1 x U.
01 116	1 polo, para unir con 01 231 y montaje individual	4	25,00
01 231	3 polos, con orificios de atornillado interiores	3	65,00



Soportes de barras, para perfil en triple T, sin protección lateral

CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF. 1 x U.
01 132	1 polo, para unir con 01 232 y montaje individual	4	33,20
01 232	3 polos, con orificios de atornillado interiores	2	89,00



Soportes de barras, para perfil TCC, sin protección lateral

CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF. 1 x U.
01 422	3 polos, con orificios de fijación interiores	2	89,00



Protección lateral, para perfil en triple T, sin protección lateral


CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF. 1 x U.
01 234	Para soporte de barras 01 231 y 01 232, 3 polos	4	6,75
01 373	Para soporte de barras 01 116 y 01 132, 1 polo	4	4,50
01 425	Para soporte de barras 01 422, 3 polos, barra TCC	4	6,70

Tapa para barras, individuales, longitud 1 m

CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF. 1 x U.
01 244	Para barra 12 - 30 x 5	10	23,00
01 245	Para barra 12 - 30 x 10	10	24,00
01 252	Para perfil en doble T y en triple T	5	39,50

**Perfil de cierre**, 3 polos

CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF. 1 x U.
01 025	Perfil de cierre frontal, longitud 0,7 m, solo utilizable con soportes núm. 01 026 o 01 320	2	41,00
01 026	Soporte, profundidad 32 mm, para perfil de cierre núm. 01 025	10	9,75

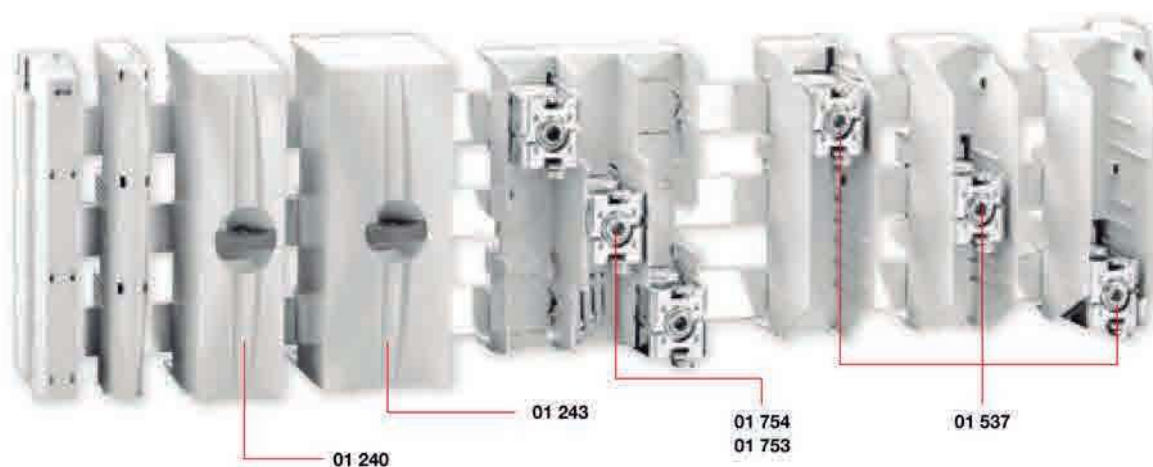**CRITO®60Classic**, placa con bornes de conexión, 3 polos, para 12 x 5 - 30 x 10 y perfil doble T y triple T, con cubierta

CÓDIGO	TIPO	ANCHO	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF. 1 x U.
01 240	6 - 50 mm², rm, f, f + AE, plet. flex. 7x4 a 9x10	54	300 A	1	42,00
01 243	35 - 120 mm², rm, f, f + AE, plet. flex. 12x4 a 15,5x10	81	440 A	1	60,00

CRITO®60Classic, placa de borne con conexión, 3 polos, para 20 x 5 - 30 x 10 y perfil doble T y triple T, con cubierta

CÓDIGO	TIPO	ANCHO	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF. 1 x U.
01 754	Cu y Al 120 - 300 mm², rm, sm; Cu también f	135	560 A	1	118,00
01 753	Para plet. flex. hasta 20x3 a 32x15	135	800 A	1	118,00


CRITO®60Classic, kit de conexión, 3 polos, para 20 x 5 - 30 x 10 y perfil doble T y triple T, sin cubierta

CÓDIGO	TIPO	ANCHO	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF. 1 x U.
01 537	Cu y Al 120 - 300 mm², rm, sm; Cu también f	153	560 A	1	115,60
01 538	Barras planas hasta 32 x 20 mm	153	800 A	1	115,60

CRITO®60Classic, kit de conexión, 4 polos, para 20 x 5 - 30 x 10 y perfil doble T y triple T, sin cubierta

CÓDIGO	TIPO	ANCHO	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF. 1 x U.
01 147	Cu y Al 120 - 300 mm², rm, sm; Cu también f	204	560 A	1	158,00
01 162	Barras planas hasta 32 x 20 mm	204	800 A	1	158,00

CRITO®, Bornes

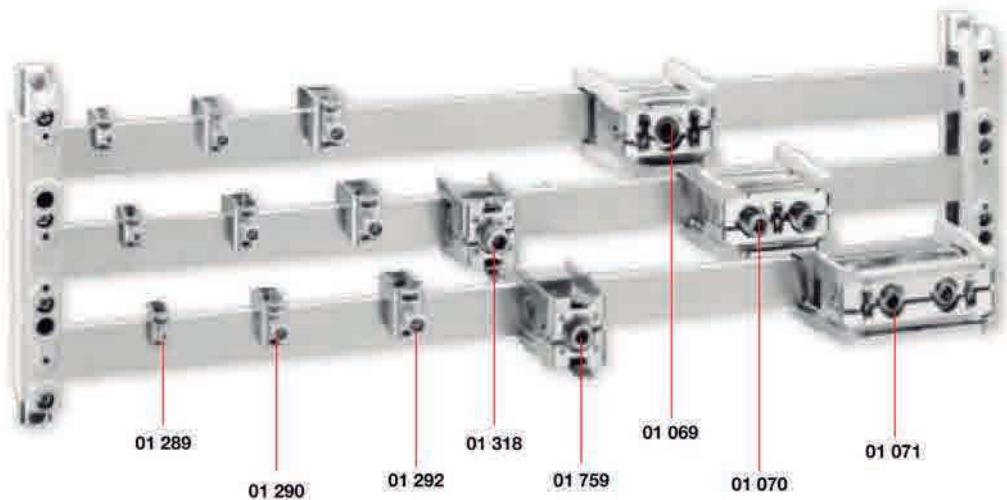

CRITO®, borne universal de conexión

CÓDIGO	PARA BARRAS	CONEXIÓN MIN. - MAX.	ESPACIO DE APRIETE (AN x A)	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF.1 x U.
01 284	Barras planas de 5 mm	1,50 - 16	7,50 x 7,50	180 A	100	1,40
01 285		4 - 35	10,50 x 11	270 A	50	2,10
01 287		16 - 70	14 x 14	400 A	25	2,85
01 068		16 - 120	17 x 15	440 A	25	6,70
01 289	Barras planas de 10 mm	1,50 - 16	7,50 x 7,50	180 A	100	2,30
01 290		4 - 35	10,50 x 11	270 A	50	3,40
01 292	Barras planas de 10 mm, perfil en doble T y en triple T	16 - 70	14 x 14	400 A	25	4,00
01 203		16 - 120	17 x 15	440 A	25	6,70

CRITO®, bornes tipo pinza para conductores redondos

CÓDIGO	PARA BARRAS	CONEXIÓN	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF.1 x U.
01 318	20-30 x 5-10, perfil en doble T y en triple T	Cu y Al 95 - 185 mm², rm, sm; Cu también f	500 A	6	22,30
01 760		Cu y Al 120 - 300 mm², rm, sm; Cu también f	600 A	3	31,40

CRITO®, bornes tipo pinza para barras planas y pletinas flexibles

CÓDIGO	PARA BARRAS	ESPACIO DE APRIETE (AN x A)	ALIMENTACIÓN LATERAL	ALIMENTACIÓN CENTRAL	EMB.	COEF.1 x U.
01 319	20-30 x 5-10, perfil en doble T y en triple T	30 x 20	630 A	750 A	6	22,30
01 759		32 x 20	630 A	800 A	3	31,10
01 069	30x10, doble T, triple T y perfil TCC	55 x 10 - 28	1600 A	2000 A	3	100,40
01 070		68 x 10 - 28	1600 A	2000 A	3	123,40
01 071		105 x 10 - 28	1600 A	2800 A	3	188,00

Conexión para barras, en dirección longitudinal con borne prismático

CÓDIGO	BARRAS	CABLE DE SECCIÓN REDONDA mín.-máx.	CONDUCTOR PLANO APRIETE ANXA	EMB.	COEF.1 x U.
01 201	20 x 5 - 10	120 - 240	21 x 4 - 20	3	21,00
01 202	25 x 5	150 - 300	25 x 5 - 20	3	22,50



CRITO®, bornes, para barras perfiladas en doble T

CÓDIGO	SECCIÓN DE CONEXIÓN	EMB.	COEF. 1 x U.	ANCHO x ALTURA
01 185	320 - 800 mm ²	3	94,20	41 x 20 - 42
01 906	500 - 750 mm ²	3	90,50	51 x 5 - 28
01 907	600 - 900 mm ²	3	91,70	64 x 5 - 28
01 936	500 - 1000 mm ²	3	114,00	51 x 20 - 42
01 911	600 - 1200 mm ²	3	121,00	64 x 20 - 42
01 934	800 - 1600 mm ²	3	154,00	81 x 20 - 42
01 935	1000 - 2000 mm ²	3	193,00	101 x 20 - 42



CRITO®, borne de conexión

CÓDIGO	BARRAS	CONEXIÓN	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF. 1 x U.
01 094	30 x 10 y perfil en doble T y	95 - 300	630 A	3	107,00
01 092	en triple T	Para barras planas hasta 40 x 25	1250 A	3	107,00

Unión de barras de iguales dimensiones

CÓDIGO	BARRAS	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE BARRAS	UTILIZABLE HASTA MÁX.	EMB.	COEF. 1 x U.
01 823	20-30 x 5-10	40	13 - 20	630 A	6	24,00
01 145	Perfil en doble T	95	50 - 60	1600 A	3	70,00
01 829	Perfil en doble T	150	100 - 110	1600 A	3	96,50
30 322	Perfil en doble T	150	-	1600 A	1	1094,00

EQUES® 60CLASSIC

Con parte superior desmontable.

La parte inferior CrossLink® permanece sobre las barras protegiendo contra contacto accidental. Todos los adaptadores sirven para barras colectoras 12, 15, 20, 30 x 5, 10; barras perfiladas.



EQUES®60Classic, 45 A, adaptador de barra colectora, con parte superior desmontable, con cables AWG 8 (10 mm²)

CÓDIGO	TIPO	ADAPTADOR ANCHURA	ADAPTADOR LONGITUD	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF. 1 x U.
32 412	2 guías	54	200	4	52,90	75,00



EQUES® 60CLASSIC

Los aparatos se pueden encajar directamente sobre barras. 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 y barras perfiladas.

EQUES®60Classic, 25 A, adaptadores, con bornes de conexión de 6 mm², sin cables

CÓDIGO	TIPO	ADAPTADOR ANCHURA	ADAPTADOR LONGITUD	EMB.	AMP	COEF. 1 x U.
32 436	2 guías	45	200	4	25 A	36,00
32 467	2 guías	54	200	4	80 A	53,00
32 472	2 guías	54	260	4	80 A	62,00
32 469	1 guías	72	200	4	80 A	61,00
32 459	2 guías	81	200	4	63 A	68,00




Módulo adaptador T/N, con bornes de conexión de 16 mm², arriba y abajo, sin cables


CÓDIGO	TIPO	ADAPTADOR ANCHURA	ADAPTADOR LONGITUD	EMB.	COEF. 1 x U.
32 146	Utilizable a ambos lados, solo utilizable con adaptador EQUES	18	242	4	30,00

EQUES® 60CLASSIC

Todos los adaptadores universales

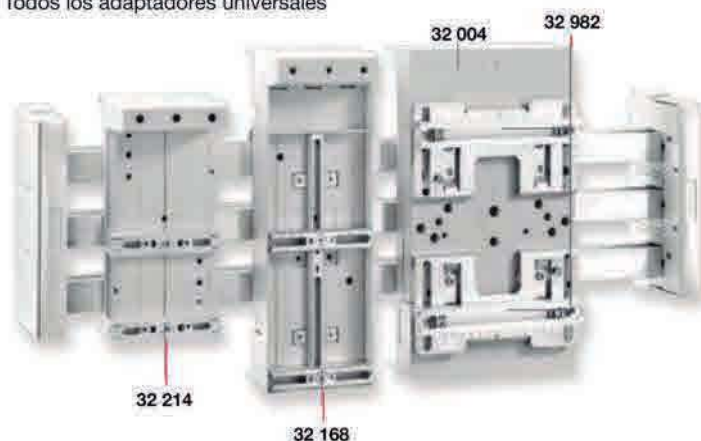**EQUES®60Classic**, adaptador universal sobre barras hasta 250 A, 3 polos

CÓDIGO	TIPO	ADAPTADOR ANCHURA	ADAPTADOR LONGITUD	EMB.	COEF.1 x U.
32 214	200 A, conexión al sistema desde arriba	222	108	1	95,00
32 215	200 A, conexión al sistema desde abajo	222	108	1	95,00
32 168	250 A, conexión al sistema desde arriba	320	110	1	104,00
32 216	250 A, conexión al sistema desde abajo	320	110	1	104,00

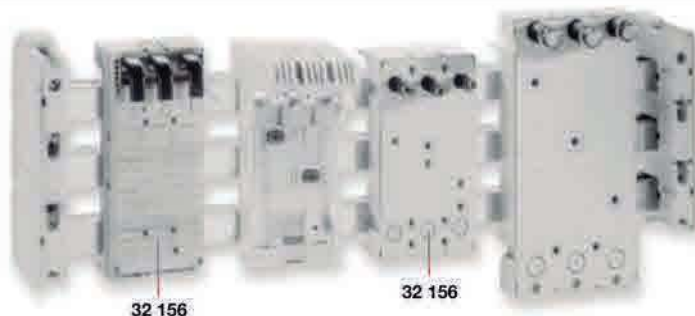**EQUES®60Classic**, adaptadores, 3 polos, distancia entre fases 23-30 mm, conexión arriba

CÓDIGO	TIPO	CORRIENTE NOMINAL	ADAPTADOR LONGITUD	ADAPTADOR ANCHURA	EMB.	COEF.1 x U.
32 981	Para Siemens S3, ABB MS49x, conexión al sistema arriba	100 A	200	72	1	97,00
32 575	Para ABB T-max T1, T-max T2, GE FD160, Schneider El. NS80, NSX80, conexión al sistema arriba	160 A	200	90	1	157,00

EQUES®60Classic, adaptadores, 3 polos, distancia entre fases 35-36 mm

CÓDIGO	TIPO	CORRIENTE NOMINAL	ADAPTADOR LONGITUD	ADAPTADOR ANCHURA	EMB.	COEF.1 x U.
32 601	Para ABB T-max T4, Siemens 3RV1, conexión al sistema arriba	290 A	240	105	1	130,00
32 156	Para Schneider Electric NSX100-NSX250, GV7	250 A	192	106	1	130,00
32 976	Para Siemens 3VL1 UL	160 A	192	108	1	175,00
32 977	Para Siemens 3VL2, 3VL3 UL	250 A	192	108	1	175,00
32 651	Para Siemens 3VT250, OEZ BD250	250 A	240	105	1	130,00

EQUES®60Classic, adaptadores, 3 polos, distancia entre fases 43-45 mm

CÓDIGO	TIPO	CORRIENTE NOMINAL	ADAPTADOR LONGITUD	ADAPTADOR ANCHURA	EMB.	COEF.1 x U.
32 593	Para ABB T-max T5, Allen-Bradley 140G-K	580 A	300	140	1	262,00
32 157	Para Schneider Electric NS400/630, NSX 400/630	570 A	272	140	1	240,50
32 975	Para Siemens 3VL4	400 A	295	140	1	309,00
32 641	Para Siemens 3VT630, OEZ BH630	600 A	300	140	1	240,00
32 980	Para Siemens 3VL5	580 A	325	184		473,00

EQUES® 60CLASSIC, 4 polos



EQUES®60Classic, adaptadores, 4 polos, distancia entre fases 35-36 mm, conexión arriba

CÓDIGO	TIPO	CORRIENTE NOMINAL	ADAPTADOR LONGITUD	ADAPTADOR ANCHURA	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
32 584	Para ABB Tmax T4	250 A	270	140	1	180,00	197,00
32 582	Para Schneider Electric NSX100-NSX250	250 A	270	140	1	180,00	197,00
32 578	Para Siemens 3VL2, 3VL3	250 A	270	140	1	180,00	197,00

EQUES®60Classic, adaptadores, 4 polos, distancia entre fases 43-45 mm, conexión arriba

CÓDIGO	TIPO	CORRIENTE NOMINAL	ADAPTADOR LONGITUD	ADAPTADOR ANCHURA	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
32 585	Para ABB Tmax T5	500 A	300	185	1	360,00	384,00
32 583	Para Schneider Electric NS400/630; NSX 400/630	500 A	300	185	1	350,00	361,00
32 579	Para Siemens 3VL400/3VL4	400 A	300	185	1	350,00	361,00

MOTUS® 60CLASSIC

CUSTO®60Classic, base del separador para fusibles D, para anillo de montaje

CÓDIGO	BARRAS	TIPO	BASE ANCHURA	EMB.	COEF.1 x U.
31 918	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10; perfil en doble T y triple T	E 27 / 25 A / 500 V	42	10	19,00
31 919		E 33 / 63 A / 500 V	57	10	25,50
01 647		E 18 / 63 A / 400 V	27	10	20,00

Tapa para bases D

CÓDIGO	TIPO	BASE ANCHURA	EMB.	COEF.1 x U.
31 070	E 27	42	10	3,30
31 071	E 33	57	10	3,80



Tapa para bases D0

CÓDIGO	TIPO	BASE ANCHURA	EMB.	COEF.1 x U.
01 980	E 18	27	10	2,70
01 424	E 18	36	10	3,00

Tapas a rosca

CÓDIGO	TALLA	TIPO	EMB.	COEF.1 x U.
01 104	D02 / E18	Porcelana	20	2,10
01 098	E27	Porcelana	20	2,00
01 100	E33	Porcelana	20	3,30



TRITON® PANEL**TRITON®Panel**

CÓDIGO	CORRIENTE / VOLTAGE NOMINAL	EMB.	COEF.1 x U.
31 293	E18 / 63A / 400V AC, 250V DC	9	43,00
31 173	E 27 / 25A / 500V AC, DC	9	13,00
31 175	E 33 / 63A / 500V AC, DC	9	16,00



31 293



31 175



31 173

AMBUS®60CLASSIC**Portafusibles**

Los aparatos se pueden encajar directamente sobre barras 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 y barras perfiladas

AMBUS®60Classic, base portafusibles para fusibles cilíndricos, 3 polos, conmutación tripolar, con bornes de muelle.

CÓDIGO	TIPO	UTILIZABLE PARA	CORRIENTE NOMINAL / TENSION NOMINAL	ANCHURA	EMB.	PESO KG / 100 P.	COEF.1 x U.
31 955	Para fusibles 10 x 38 IEC 60 269-2, con LED 110 - 690 V AC/DC	12, 15, 20, 25 y 30 x 5 o 10	32 A / 690 V	27	4	18,70	93,00



31 955

QUADRON® 60CLASSIC

Los aparatos se pueden encajar directamente sobre barras 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 y barras perfiladas



33 234



33 216



33 198



33 601



33 602



33 603

CÓDIGO	TIPO	CORRIENTE NOMINAL	TALLA	EMB.	COEF.1 x U.
33 234	Brida 70 mm² / tornillo M8	160 A	NH00	1	194,00
33 216	Switch desconector	125 A	NH000	1	111,00
33 198	Borne/brida	160 A	NH00	1	118,00
33 601	Tornillo de conexión M10	250 A	NH1	1	364,00
33 602	Tornillo de conexión M10	400 A	NH2	1	474,00
33 603	Tornillo de conexión M12	630 A	NH3	1	697,00

Tamaño 000 hasta 3, seccionador para de fusibles NH, conexión abajo/arriba, 3 polos

QUADRON® PANEL

Seccionador para fusibles NH para montaje en panel 3 polos



33 217



33 200



33 201



33 202



33 203

CÓDIGO	TIPO	CORRIENTE NOMINAL	TALLA	EMB.	COEF.1 x U.
33 217	Borne/brida	125 A	NH000	1	82,00
33 200	Tornillo M8	160 A	NH00	1	92,00
33 201	Tornillo M10	250 A	NH1	1	224,00
33 202	Tornillo M10	400 A	NH2	1	357,00
33 203	Tornillo M12	630 A	NH3	1	451,50

Seccionador para fusible NH tamaño 000 hasta 3

100 ENERGY

1250 A

wöhner

NÖLLMED



01 479



Soporte universal para barras, 100mm-System, 3 polos

CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF.1 x U.
01 479	Para barras planas sin perforar de 30, 40, 50, 60 x 10	4	49,00

QUADRON®100Energy,
base portafusible NH tamaño 00 - 1 - 2

CÓDIGO	CORRIENTE NOMINAL	TALLA	EMB.	COEF.1 x U.
03 369	160A	NH00	10	18,60
03 370	160A	NH00	10	18,60
03 384	250A	NH1	3	75,50
03 599	400A	NH2	3	112,00



03 399



03 370



03 369




03 384

185 POWER

2500 A

wöhner

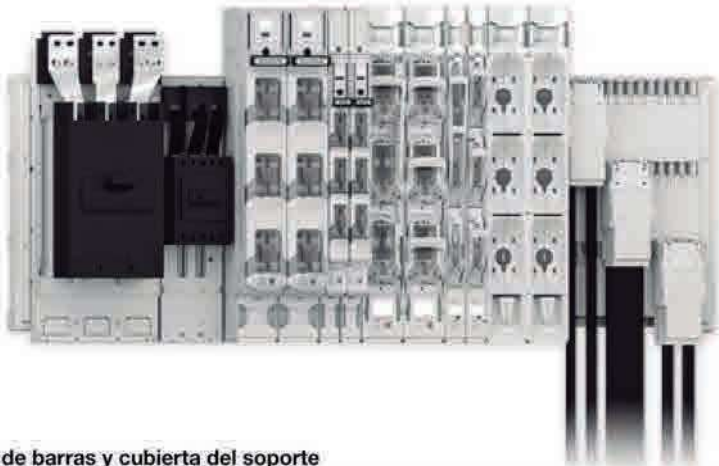

Soporte de barras y cubierta del soporte

CÓDIGO	TIPO	EMB.	COEF.1 x U.
01 430	Soporte 185 mm para barras sin perforaciones 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm	4	66,00
01 431	Cubierta del soporte, el kit incluye 1x izquierdo y 1x derecho	1	35,00
01 432	Cubierta de soportes medio	2	17,50
01 251	Cubierta de la barra colectora para 40 - 60 x 10 barras de bus, 1 m de largo cubierta de protección táctil	5	29,50

COMPONENTES DE MONTAJE EN PANEL Y CARRIL DIN

wöhner

NÖLLMED

ACCESORIOS

Para QUADRON®Panel, seccionador para fusibles NH



Accesorios de conexión

CÓDIGO	TIPO	SECCIÓN	UTILIZABLE PARA	EMB.	COEF.1 X U.
33 166	Borne de abrazadera, fácil para conductor, rm, sm, f + AE, para conductor Al 35 - 150 mm² rm, sm	35 - 150	1	1	18,00
33 167		50 - 240	1-3	1	21,00
33 168		150 - 300	3	1	23,00
33 145	Borne prismático, doble, para conductor Cu, rm, sm, f + AE	2 x 35 - 70	1	1	29,00
33 146		2 x 70 - 120	2	1	32,00
33 147		2 x 150	3	1	34,50

